



VAPOR
LTD

+ 351 925682227
info@vaporltd.net
www.vaporltd.carrd.co
facebook/vaporltd
linkedin.com/company/
33520149/

RAD Easy Densifier

Rápido Facil ➤ Limpo

Os produtos químicos especialmente formulados em **RAD Easy Densifier** penetram na superfície e reagem com o concreto (betão) para aumentar a densidade superficial, o que melhora a durabilidade e a resistência à abrasão.

RAD Easy Densifier™ foi desenvolvido para ser **fácil**, rápido e limpo de usar, mantendo todos os benefícios de um densificador de características do mais elevado nível.

1 Aspergir **2** limpar (mop) **3** Feito!

Realmente é bastante simples ! Pulverizar o betão com o Densificador RAD Easy logo que o concreto (betão) estiver suficientemente endurecido para ser poder ser pisado limpar com um pano (mop) de microfibra. **Feito!**

O resultado é um piso regularizado e densificado, bonito.

RAD Easy Densifier é um líquido que endurece o concreto (betão) a nível molecular, resultando em uma superfície mais resistente à abrasão que é muito menos suscetível a reter poeira, enquanto melhora a aparência do concreto (betão), tornando-o mais fácil de limpar e manter. Quando aplicado a uma superfície com uma spatula de aço, com o tráfego diário normal cria um brilho superficial que melhora com o tempo e o uso.

- Maior **resistência à abrasão** em comparação com o concreto (betão) não tratado
- **Menos pó** : liga-se à cal livre no betão para reduzir significativamente o pó
- Diminui significativamente a perda de água no betão
- Resulta num brilho **natural** quando aplicado numa superfície com espátula de aço
- **Polimento mais fácil** – os pavimentos densificados são muito mais fáceis de polir até ao acabamento desejado do que o betão não tratado
- Mais **durável** – cria uma superfície resistente que resiste à abrasão, impactos + penetração de líquidos
- **Reduz o impacto ambiental** e os custos através do rejuvenescimento do concreto (betão) existente.



Efeito de Cura

Agregação de pó

Poupança tempo

Densificador

Rápido,limpo,Fácil

Económico



VAPOR
LTD

+ 351 925682227
info@vaporltd.net
www.vaporltd.carrd.co
facebook/vaporltd
linkedin.com/company/
33520149/




Guia de Aplicação

RAD Easy Densifier é simples de aplicar:

1. Certifique-se de que a superfície a tratar está limpa e livre de sujidade, tinta, revestimentos, óleo, auxiliares de cura e outros contaminantes.
2. Pulverize RAD Easy Densifier sobre o concreto (betão) com um pulverizador de baixa pressão para cobrir a superfície.
3. Pulverize o densificador RAD Easy Densifier suficiente para mergulhar na superfície, sem acumular.
4. Use um pano de Microfibras sobre a área tratada imediatamente após a aplicação. Certifique-se de que todo o excesso de produto é removido.
5. Se alguma parecer estar seca imediatamente após a limpeza, repita os passos 2 a 4 nessa área.

Observações:

- Guia de cobertura: 6-15m² por litro (dependente da porosidade do betão).
- Deixar secar durante 24 horas antes de utilizar.
- Temperatura de aplicação: Min 12C Max 30C
- Não exponha à água durante os primeiros 7 dias após aplicação.

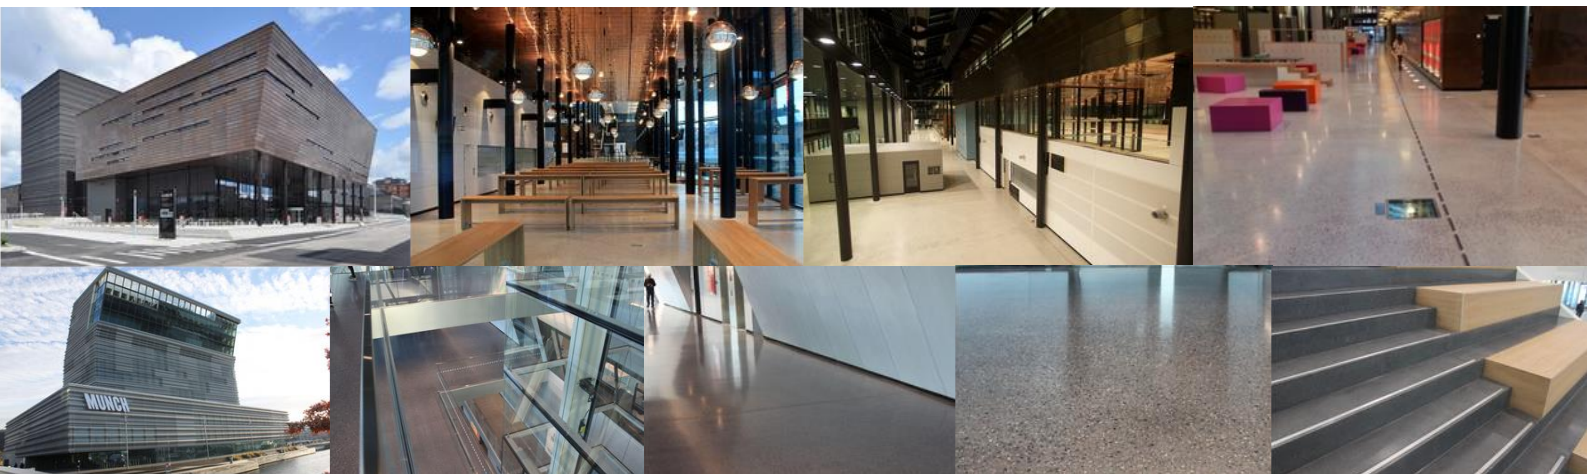

ahlsell

SKANSKA

Primekss

LeasePlan

OSL

Obs BYGG

Solid
Entreprenør

SALMAR
Passion for Salmon

PEAB

MUNCH

OSLO AIRPORT
MIF

BM
BYGGMAKKER

Nexans

bama

Mesterbakeren™

AF

Ramberg
TRANSPORT – LOGISTIKK

Bertel

Steen

HENT



bring

NCC

oda

VEIDEKKE



OSLO SPEKTRUM

MAXBO

BACKE

