

rad



+ 351 925682227
info@vaporltd.net
www.vaporltd.carrd.co
facebook/vaporltd
linkedin.com/company/33520149/

RAD All-in-One

Densificador Selante Grout



O Tratamento de Concreto RAD All-in-One é um Densificador UNICO à base de água, selante e argamassa de juntas (grout) hidrofóbico e resistente a óleo, para o acabamento perfeito em polimento de concreto (betão) pavimentos e outras superfícies cimentícias. A solução proporciona um desempenho superior em concreto (betão), obtendo um revestimento natural com elevada Dureza e que não se deteora ou quebra após a reação química.

Esta solução inovadora de um líquido é fácil e económica para usar produto ecológico, Zero VOC, não inflamável sem odor, seguro e de secagem rápida.



Densificador

RAD All-in-One é um líquido branco que penetra e junta aos poros do concreto. A solução penetrante densifica, endurece e prende a poeira e o pó da superfície, aumentando a resistência à abrasão.

Selante

RAD All-in-One funciona como um selante por impregnação. Sem baixo odor e livre de VOC, a limpeza é simples: basta lavar com água. O tempo de secagem é curto – não é necessária cura. O tratamento é permanente e repele óleos, água e outros líquidos. Aumenta drasticamente a resistência à sujidade, óleo e líquidos, tornando as superfícies fáceis de limpar e de manter.

Argamassa de Juntas “Grout”

Ao finalizar um piso de concreto polido, os poros ficam expostos. Estes precisam ser primeiro preenchidos com uma argamassa de juntas caso contrário, não será possível alcançar o resultado desejado. RAD All-in-One é um material de preenchimento de juntas perfeito. De secagem rápida e eficaz, pode ser pulverizado à frente da máquina de esmerilamento e espalhado no chão, ou, se misturado com o pó de esmerilamento, espalhado no chão com um pano de microfibra e depois esmerilhado com a secagem.

Aplicações

Excelente para uma ampla gama de aplicações comerciais, industriais, agrícolas e residenciais. Tanto no chão como nas paredes. Incluindo de armazéns e pisos industriais com uso intensivo de equipamentos pesados, como empilhadeiras, em estacionamento, áreas de alto tráfego, como terminais portuários, vias de entrada e outras áreas de grande tráfego, tais como fábricas de fábricas, áreas de armazenamento/distribuição, oficinas, etc.




Excelente para a proteção de pavimentos auto-nivelantes expostos

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

- Agitar o contentor antes utilização
- Certifique-se de que a superfície a tratar está limpa e isenta de pó.
- Aplique na superfície com um pulverizador de baixa pressão. Com uma barra niveladora metálica, e um pano de microfibra nivele imediatamente após a pulverização. Este processo deve ser repetido quando o produto começar a secar. Pode levar de 3 a 30 minutos. NB aplique camadas finas.
- Certifique-se de que a RAD All-in-One não entra em contacto com superfícies de vidro, cerâmica, metal ou pintadas. Se for derramado nestas superfícies, limpe bem com água antes que o produto seque.
- Temperatura de aplicação recomendada: +10 a + 30 graus C.
- Consumo médio: 8-12 metros quadrados por litro, dependendo da capacidade de absorção da superfície.
- Evite água na superfície durante períodos longos: água parada. Isto pode causar manchas na superfície

Cumpra as normas ambientais de construção BREEAM e REACH

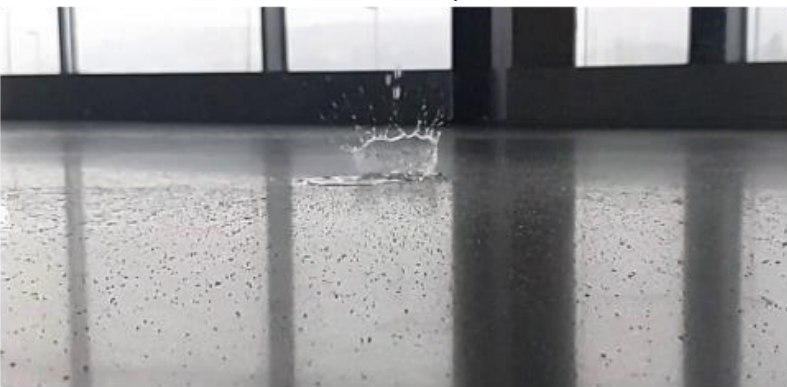

Armazenamento
Local sem exposição a temperaturas negativas
Manter o recipiente devidamente selado
Utilizar o produto no prazo de 12 meses
Contém
Água
Silicatos (menos de 30%)
Aditivos (menos de 20%)

ahlsell

SKANSKA



JOH. JOHANSON KAFFE AS
– kjent for god kaffe siden 1866





VAPOR
LTD

+ 351 925682227
info@vaporltd.net
www.vaporltd.carrd.co
facebook/vaporltd
linkedin.com/company/
33520149/